


EPS 032 WE-KD

Kellerdeckendämmplatte

Dämmplatte mit gefasten Kanten gemäß DIN EN 13163 aus expandiertem Polystyrol (EPS), schwerentflammbar, Baustoffklasse B1 (> 80 mm normalentflammbar B2)

- Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,032 \text{ W/(mK)}$
- Abmessungen: 1000 × 500 mm (effektiv 980 × 480 mm)
- hochwertige Optik mit dekorativer, putzähnlicher Beschichtung
- allseitig gefaste Kanten
- mit Nut und Feder für einfaches und sauberes Arbeiten

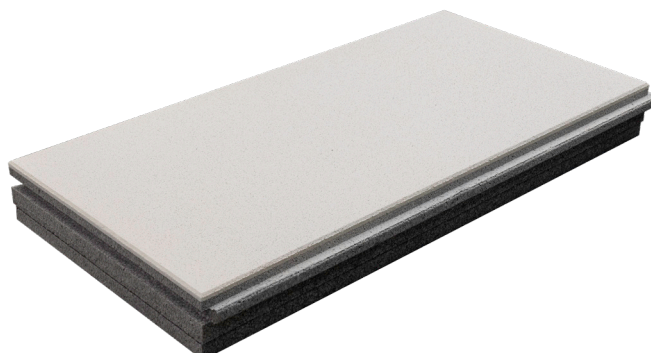

Anwendungen

- zur Dämmung bewohnter Kellerräume

Eigenschaften

- UV-beständig bei indirekter Einstrahlung

Untergrund

Beschaffenheit / Prüfungen

- Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, staubfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen, Trennmitteln, Ausblühungen und Sinterschichten sein.
- Die Verträglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemörtel ist sachkundig zu prüfen.

Vorbereitung

- Nicht tragfähige Putze und Anstriche, lose Teile, Staub und Verschmutzungen sind zu entfernen.

Verarbeitung

Auftragen / Verarbeiten / Montieren

- Die Verklebung erfolgt im Punkt-/Wulstverfahren mit einem akurit Klebemörtel. Bei planebenem Untergrund kann der Kleber auch mit einer Zahntraufel aufgetragen werden. Es sind die Hinweise aus dem Technischen Merkblatt des verwendeten Klebemörtels zu beachten.

Lieferform

Artikel	Dämmstoffdicke	Artikelnummer
EPS-032-WE-KD-064	64 mm	88119
EPS-032-WE-KD-080	80 mm	89131
EPS-032-WE-KD-100	100 mm	89132
EPS-032-WE-KD-120	120 mm	89133
EPS-032-WE-KD-140	140 mm	89134
EPS-032-WE-KD-160	160 mm	89135

Lagerung

- Trocken und sachgerecht lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

EPS 032 WE-KD

Kellerdeckendämmplatte

Technische Daten

Anwendungskurzzeichen	DI gemäß DIN 4108-10
Plattenformat	L x B (mm): 1000 x 500
Wärmeleitfähigkeit λ_b (Bemessungswert)	0,032 W/(mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstands- zahl μ	40

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.