


INTRASIT® Rasant 55Z

hochreaktiver, faserarmerter Kombinations-Blitzzement zum Abdichten von Wassereinbrüchen

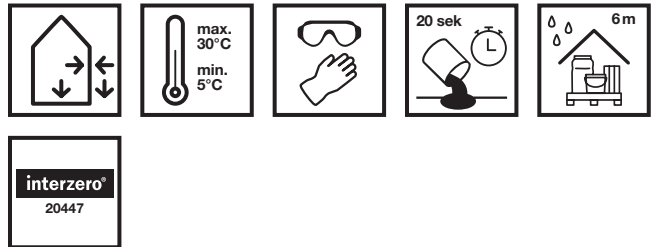

Diese Piktogramme gelten für das **Grundprodukt**.
Abweichungen sind je nach Einsatzbereich und Verarbeitung möglich.

PRODUKTINFORMATION

Beschreibung

INTRASIT® Rasant 55Z ist ein chloridfreies, pulverförmiges Gemisch aus Zementen und Hilfsstoffen mit extrem schneller Abbindezeit. Das Material ist witterungs- und frostbeständig.

Anwendung

- in Kombination mit INTRASIT DS1 54Z zum schnellen Abdichten von flächig und punktförmig auftretenden Wassereinbrüchen
- zur Abdichtung von wasserführenden Löchern, Fugen oder Rissen
- als schnellabbindender Montagemörtel zum Befestigen, Verankern und Ausbessern

Einsatzbereich

- Innen- und Außenbereich
- Beton, Putz, Mauerwerk
- Reparatur- und Montagearbeiten
- Abdichten von Wassereinbrüchen

Eigenschaften

- leicht verarbeitbar
- hochreaktiv
- schnellerhärtend
- abbindebeschleunigend
- schnell einsetzbar

Technische Daten

lieferbare Gebindegrößen	10 kg/Papiersack
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Verarbeitbare Zeit	ca. 20 Sekunden ¹⁾
Belastbarkeit	nach ca. 10 Minuten ¹⁾
Lagerung	trocken, 6 Monate
Verbrauch	ca. 1,2 kg pro Liter Hohlraum

¹⁾ Bei +20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte

UNTERGRUND

Vorbereitung

- Die abzudichtenden Flächen oder Stellen von losen Bestandteilen säubern. Kalkzement-, Kalk- und Gipsputz abschlagen. Bei auszubessernden, trockenen Untergründen ausreichend vornässen.

EINSATZBEREICHE UND VERARBEITUNG

Auftragen

- Flächig auftretende Wassereinbrüche:
INTRASIT® Rasant 55Z und INTRASIT® DS1 54Z mischen. Empfohlenes Mischungsverhältnis: 1:1 bis 1:3 GT. Flächen sofort einschlämmen. Durchbruchstellen mit reinem INTRASIT® Rasant 55Z abdichten, dann mit Wasser verdichten. Bereich zwei- bis dreimal mit INTRASIT® DS1 54Z überschlämmen.
- Punktförmige Wassereinbrüche:
Wasserdurchbruch schwalbenschwanzförmig aufstemmen. INTRASIT® Rasant 55Z mit Wasser anpassen und einpressen. Gesamten Bereich abschließend überschlämmen.

HINWEISE

Reinigung

- Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Ausgehärtetes Material lässt sich nur noch mechanisch entfernen.

Zu beachten

- Nicht unter +5 °C verarbeiten.
- Frisch-in-frisch arbeiten.

Arbeitsschutz / Empfehlung

- Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen. Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung

- Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen. Ausgehärtetes Produkt unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung des ausgehärteten Produkts wie Betonabfälle und Betonschlämme. Abfallschlüssel nach Abfallverzeichnis-Verordnung in Abhängigkeit von der Herkunft: 17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Betonschlämme).

Hersteller

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.