


selbstklebendes Kunststoffprofil mit Gewebestreifen und PE-Band

- Profilbreite 9 mm für WDV-Systeme mit Putzdicken ab 6 mm und Grundputze ab 9 mm

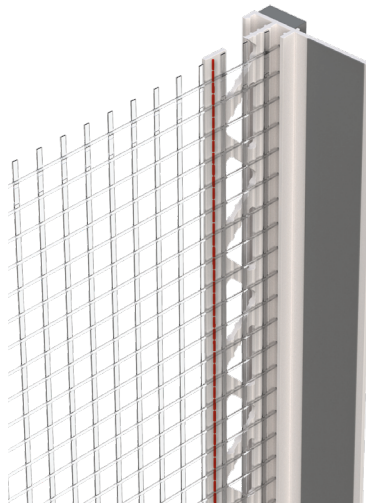

Anwendungen

- zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Anschlüsse von Fenstern, Türen und anderen Bauteilen an Putz und WDV-Systeme
- zur Ausbildung einer Schattenfuge 3 mm
- VDPM-Klasse C

Eigenschaften

- Hart-PVC Profil gefertigt gemäß DIN 16941
- alkalibeständiges Glasfasergewebe 160 g/m²
- selbstklebendes Schaumstoffband

Untergrund

Beschaffenheit / Prüfungen

- Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, staubfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen, Trennmitteln, Ausblühungen und Sinterschichten sein.

Verarbeitung

Temperatur

- Nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C oder über +30 °C verarbeiten.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren

- Den Abdeckstreifen des Schaumbandes ca. 10 -15 cm abziehen.
- Anschließend das Profil auf die gewünschte Position anlegen und schrittweise den Abdeckstreifen unter dem Profil durch Andrücken fixieren.
- Profilstöße mit vorkomprimiertem Fugendichtungsband hinterlegen und nur im oberen Drittel der Laibung anordnen.
- Ein Stückeln der Leisten ist nicht zulässig.
- Vorhandene Putzschenkel sind vollständig zu hinterfüllen und zu überdecken.
- Lufteinschlüsse und Hohlräume hinter den Profilen sind unzulässig und reduzieren die kraftschlüssige Einbettung.
- Den sichtbar bleibenden PVC-Steg nicht überputzen oder überstreichen.

Lagerung

- Trocken und liegend lagern.
- Verformungen des Produkts durch unsachgemäße Lagerung sind zu vermeiden.

AL

Anschlussleiste

Lieferform

Artikel	Gebindegröße	Artikelnummer
AL	50 Stück/Bund	83059

Technische Daten

VDPM-Klasse	C
Länge	2,6 m

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.